

D 460 / D 460F

Drehselbank

wood turning lathe

- M33-DIN800 Spindel
- Bett, Reitstock, Handauflage, Spindelstock aus massivem Grauguss
- MK2 Reitstock mit Schnellfixierung
- hohe Laufruhe durch POLY-V-Riemen Antrieb
- extralange Handauflage 300mm mit Schnellfixierung
- Reitstockschnellverstellung
- große Planscheibe Ø145mm, GummifüÙe zur Vibrationsminimierung

Lieferumfang: 4-zack Mitnehmer, mitlaufende Körnerspitze, Planscheibe, Bedienwerkzeug
optional: sämtliches Zubehör wie Drehseisen ab S. 83, Bohrfutter

- M33-DIN800 spindle
- grey cast iron machine bed, tail stock, tool rest and head stock
- MT2 tail stock with quick lock system
- extremely quiet drive with POLY-V-belt.
- extended tool rest 300mm with quick lock system
- quick adjustment for tail stock
- large face plate Ø145mm, rubber feet to minimize vibrations

included in delivery: 4-side grab chuck, life centre, face plate, several tools
optional: various accessories from page 83, HSS chisel set, drill chuck

D460

U/min rpm	135mm	450mm	S6/230V 3/4PS/HP	33kg	400x300
600/910/1340/1960/2800					


statt/instead of 366.--
229,--

D460F

U/min rpm	135mm	460mm	S6/230V 3/4PS/HP	33kg	400x300
650 - 3800					

statt/instead of 430.--
269,--

MIT LANGER + KURZER HANDAUFLAGE + GROSSER PLANSCHLEIBE
 LONG + SHORT TOOL REST + LARGE FACE PLATE



statt/instead of 94.--
59,--

Bettverlängerung für D460/D460F auf Spitzenweite 1030mm erweiterbar
 bed extension for D460/D460F upgrade to distance between centers 1030mm



D460F
 stufenlose Geschwindigkeit über Potentiometer einstellbar
 stepless speed adjustment via potentiometer

D1300F / DBK1300 / DBK1300F / DBK1500

Drehselbank

- massive und verwindungsfreie Stahl-Graugusskonstruktion
- praktische Einhandbedienung mit Exzenterspanntechnik
- robuster Reitstock mit Doppelführung und Zentrierung durch Rundstahlführung
- M33 Spindelaufnahme, MK2 Aufnahme des Reitstocks und der Hauptspindel
- große Handauflage mit Schnellfixierung und stufenloser Höheneinstellung
- reichhaltiges Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten
- DBK1300F/D1300F: Links-, Rechtslauf serienmäßig

Lieferumfang: Planscheibe 220mm, Schraubenfutter, 4-zack Mitnehmer 40mm, Zahnkranzbohrfutter 3-16mm, Aufnahmedorn B16-MK2, Rollkörner MK2, Handauflage m. Exzenterspanntechnik
optional: Drehseisen, umfangreiches Zubehör ab S. 83

DBK1300 mit Kopiervorrichtung/with copy device

U/min rpm	220mm	1300mm	S6/400V 2,2PS/HP	220kg	1330x180
2800-1950-1000-500					

statt/instead of 1.689.--
1.299,--

DBK1500 mit Kopiervorrichtung/with copy device

U/min rpm	220mm	1500mm	S6/400V 2,2PS/HP	230kg	1340x180
2800-1950-1000-500					

statt/instead of 1.819.--
1.399,--

DBK1300F
 mit Frequenzumformer und Kopiervorrichtung
 with frequency converter and copy device

U/min rpm	220mm	1300mm	S6/400V 2,2PS/HP	220kg	1330x180
variable 0-3000					

statt/instead of 2.079.--
1.599,--

D1300F
 mit Frequenzumformer, ohne Kopiervorrichtung
 with frequency converter, without copy device


U/min rpm	220mm	1300mm	S6/400V 2,2PS/HP	200kg	1330x180
variable 0-3000					

statt/instead of 1.819.--
1.399,--

wood turning lathe

- solid and non-twistable steel grey cast iron construction
- easy one hand operation with eccentric clamp system
- solid tail stock with double guide system
- M33 norm spindle and MT2 retainer of tail stock and main spindle
- long tool rest with quick clamp system and stepless height adjustment
- various accessories included in delivery
- DBK1300F/D1300F: left and right run standard

included in delivery: face plate 220mm, screw chuck, grab chuck 40mm, drill chuck 3-16mm, arbor B16-MT2, life centre MT2, tool rest
optional: chisel, various accessories from page 83

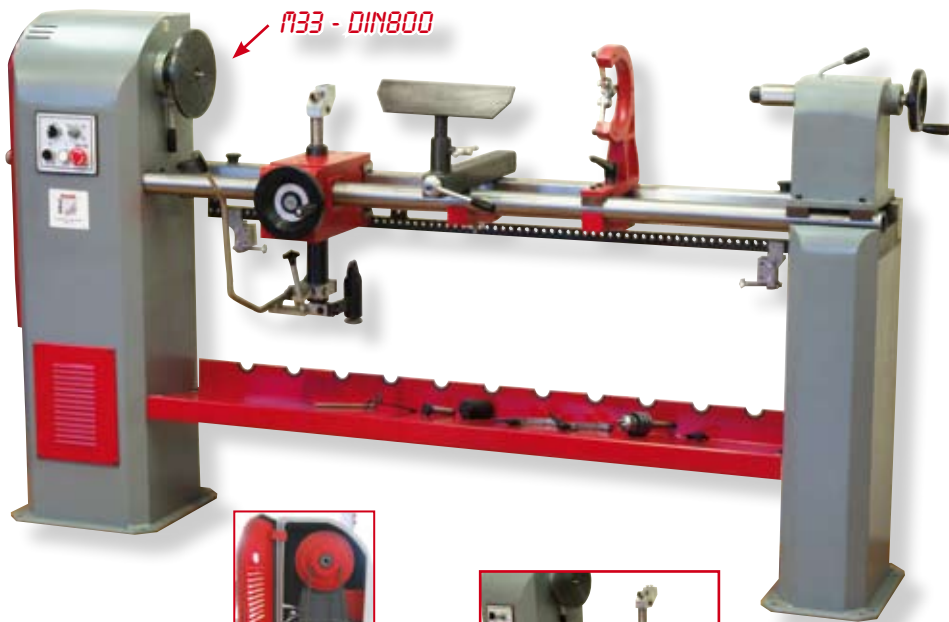

stabiler Riemenantrieb
 solid and smooth belt run



Kopiervorrichtung bei DBK Modellen
 copy device at DBK models



VD 1100N

Kopierdrehelbank
copy wood lathe

- Bett, Untergestell, Reitstock, und Spindelstock aus massivem Grauguss
- Spindelstock 90° drehbar daher Aussendreihen möglich
- Kopiervorrichtung zum Kopieren von Originalen oder nach Schablonen
- Kopierlänge 1100mm
- Spindelstock 90°schwenkbar - für große Durchmesser
- MK2 Reitstock
- Schnellverstellung für Reitstock und Spindelstock
- große Planscheibe

Lieferumfang: Untergestell, 4-zack Mitnehmer, kugelgelagerter Rollkörper, Planscheibe, Bedienwerkzeug

optional: Drehseisen, Lünette, 4-Backenfutter, Zubehör ab S. 83

- grey cast iron machine bed, stand, tail stock, and head stock
- head stock can be turned
- copying device options: from master work piece or pattern
- max. copying length 1100mm
- tail stock 90° pivotable for big turning diameters
- MT2 tail stock
- quick adjustment for tail stock and head stock
- large face plate

included in delivery: stand, 4-side grab chuck, ball-bearing life centre, faceplate, several tools

optional: chisel, steady rest, 4-jaw chuck, various accessories from page 83

U/min rpm 500 - 2000	185mm	1100mm	S6/400V 230V 1PS/HP	130kg	3 0,2m³
----------------------------	-------	--------	---------------------------	-------	------------

SET
statt/instead of 937.--
669,--



INKL. GUSSGESTELL UND KOPIERVORRICHTUNG
INCL. CAST IRON STAND AND COPY DEVICE

LNT 1100
Lünette zu VD 1100N
steady rest for VD 1100N

statt/instead of 61.--
38,--



HOLZBEARBEITUNG
WOOD WORKING

DBKS 1222P

Multifunktions- Kopierdrehelbank

- hochwertige Ausführung für Profianwendung
- Handauflage m. Exzentrerspanner zum Plandrehen f. Werkstücke bis zu 1200mm Durchmesser
- MitlaufLünette mit 5 herausnehmbaren Ringen und 2 Drehmeißel
- Kanellierfunktion mit einer bis zu 24 Schrittteilung
- Links-Rechtslauf serienmäßig
- stufenlose Drehzahlregelung mit Frequenzumformer
- Einspannvorrichtung für Oberfräse mit Durchmesser 42mm
- Platzierung des Schaltelements mehrfach frei wählbar

Lieferumfang: Planscheibe 254mm, Mitnehmerherz mit 24-Schritt Teilung, Kopiereinrichtung mit 2 Kopiermesser, MitlaufLünette, Bedienwerkzeug, Kanelliereinrichtung, 2 Handauflagen, 4 Stk. Drehmeißel, 4-Zackmitnehmer (2 Stk.), Rollkörper (2 Stk.), Wechselräder zur Kanelliereinrichtung, Späneschutz

optional: Bettverlängerung 510mm/1270mm, Adapter M33/MK2, Aufnahmeflansch für DP125, diverses Drehselzubehör ab Seite 83

multifunction copy wood lathe

- solid and rugged high-end machine for professional use
- special tool rest with eccentric clamp enables a work piece diameter up to 1200mm
- follow rest with 5 removable rings and cutter
- up to 24 steps cannellure device
- CW/CCW run standard
- stepless regulation of turning speed via frequency converter
- router clamp with a diameter of 42mm
- control panel can be located at different positions

included in delivery: face plate 254mm, 24 steps deviding plate with grab chuck, copy device with two copy knives, follow rest, operating tools, cannellure device, 2 tool rests, 4 pcs. chisels, 4-grab chuck (2 pcs.), life center (2 pcs.), exchangeable gear wheels for cannellure operation, chip protection

optional: bed extension 510mm / 1270mm, retainer to M33/MK2, flange for DP125, various accessories from page 83

U/min rpm 0-3900	305mm	1270mm	S6/400V 2,4PS/HP	590kg
------------------------	-------	--------	---------------------	-------

statt/instead of 9.749.--
7.499,--



max. Durchmesser Werkstück/max. diam. of work piece	610mm
- beim Kopieren/- at copy device	420mm
- bei abmontierter Brücke/- if bed inlet is removed	1200mm
max. Kopiertiefe/max. copy depth	65mm
max. Kopierlänge/max. copy length	1270mm
Spindelaufnahme/spindle retainer	M45x4,5/MK3
Kanelliereinrichtung/cannellure device	24 Schrittteilung/steps
7 Kanellierstufen/7 cannellure device	3°-24°/76-609mm
Pinolenhub/sleeve travel	140mm/MK3
Absaugung (2Stk)/dust collector (2pcs)	Ø125mm/75mm

DF 1200

Drehselbank

Drehselbank

- robuster und schwerer Gesamtgussaufbau mit breitem Maschinenbett
- variable Geschwindigkeitssteuerung über Frequenzumformer in 2 Stufen
- Links – Rechtslauf serienmäßig, LCD - Geschwindigkeitsanzeige
- leichtgängige Handauflage mit Schnellfixierung und stufenloser Höheneinstellung
- Spindeldurchgangsbohrung 10mm, Spindelarrretierung
- robuster Reitstock mit Doppelführung
- M33-DIN800 Gewindeaufnahme und MK2 Aufnahme des Reitstocks und Hauptspindel
- reichhaltiges Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten
- Aussendreihen durch verschiebbaren Spindelstock am Bett möglich

Lieferumfang: Planscheibe 150mm, Vierzackmitnehmer MK2, Rollkörner, Handauflage
optional: diverses Zubehör ab S. 83

- very solid and heavy steel grey cast iron construction with wide machine bed
- variable speed control via frequency convertor (2 steps)
- CW and CCW run, LCD-speed indication
- long tool rest with quick clamp system and stepless height adjustment
- spindle bore 10mm, spindle interlock
- solid tail stock with double guide system
- M33-DIN800 norm spindle and MT2 retainer of tail stock and main spindle
- various accessories included in delivery
- head stock can be moved at the machine bed

included in delivery: face plate 150mm, grab chuck MK2, life centre, tool rest
optional: var. accessories from page 83

U/min rpm 0-3200	230mm	1200mm	S6/230V 2,8PS/HP	190kg	1720 570 100
------------------------	-------	--------	---------------------	-------	--------------------

statt/instead of 1.949.--
1.499,--



LCD Geschwindigkeitsanzeige serienmäßig
 LCD speed indication included in delivery

D 1000F

Profi Drehselbank

professional wood lathe

- sehr schwere und absolut hochwertige Gussausführung
- stufenlose Regelung der 5 Geschwindigkeitsbereiche mittels Frequenzumformer
- Links- und Rechtslauf serienmäßig
- Mehrfachlagerung der Präzisionsdrehspindel
- Spindelaufnahme M33-DIN800 (links und rechts des Spindelstockes)
- stabile und besonders leichtgängige Handauflage mit Schnellfixierung
- hochleistungs- POLY-V Antriebsriemen
- 24-Schritt Teilung kombiniert mit spielloser Spindelarrretierung serienmäßig
- mobile Steuerkonsole der Drehzahlregelung und Maschinensteuerung
- Platzierung des Schaltelementes mehrfach frei wählbar
- Hauptspindel, Reitstock mit Durchgangsbohrung 14,5mm
- Aufstellmaß der Maschine (LxBxH) 1450x580x1240mm

Lieferumfang: Maschinenunterbau, lange Handauflage 300mm, kurze Handauflage 150mm, Planscheibe 82mm, Rollkörner, 4 Zackmitnehmer mit herausnehmbarer Spitze, 1 Ausschlagstift für Reitstock und Spindel, 2 Gabelschlüssel, Frequenzumformer, Fernbedienung

- heavy duty and very high quality cast iron machine
- stepless adjustable speed via frequency convertor divided into 5 main steps
- left and right run as standard
- precise drive spindle multi bedded
- standardised spindle (M33-DIN800) at both sides of the tail stock
- very stable and absolutely smoothly running tool rest with quick lock function
- high quality- POLY-V drive belt
- spring loaded index pin with 24 divisions
- speed change and machine control via remote control
- control panel can be located at different positions
- main spindle and tail stock's through hole 14,5mm
- machine size (LxWxH) 1450x580x1240mm

included in delivery: stand, long tool rest 300mm, short tool rest 150mm, face plate 82mm, life center, 4-grab chuck with exchange able tip, retaining stud, 2 pcs open end wrenches, frequency convertor, remote control

Reitstock Eingangsaufnahme/tailstock collect	MK2/MT2
Drehspindelaufnahme/spindle collect	MK2/MT2
Aufnahme Aussendreheinrichtung (links)/spindle collect (left)	M33
max. Hub der Reitstockpinole/tailstock spindle travel	110mm
Abstand Boden-Bettoberkante/distance floor-bed	880mm
Hauptspindel und Reitstock durchgebohrt/main spindle and tailstock spindle hole	Ja/yes (jeweils/each 14,5mm)

U/min rpm 50-3890	260mm	1000mm	S6/400V 3,5PS/HP	270kg	1600 1400 100
-------------------------	-------	--------	---------------------	-------	---------------------

statt/instead of 3.639.--
2.799,--



24-Schritt Teilung
 24 divisions



Hochleistungs Frequenzumformer
 high-performance frequency convertor



Zubehör im Lieferumfang
 accessories included in delivery

D 1000FH

Handauflage zu D1000F

tool rest for D1000F

- jederzeit nachrüstbar für Aussendrehvorrichtung
- stabile und passgenaue Gussausführung
- Spitzenhöhe ca. 430mm
- can be retrofitted at anytime for outside lathing
- very stable and precise cast iron set up
- centre height approx. 430mm

statt/instead of 238.--
149,--

