


## BS 115

### Metallbandsäge

- Sägebandabmessung: 1638x0,6x12,5mm
- solide Gussmaschine mit kugelgelagerter Sägebandführung
- automatische Endabschaltung serienmäßig
- Senkgeschwindigkeit Sägearm über Feder einstellbar
- schwenkbarer Schraubstock (0°-45°)
- Zusatztisch für Vertikalschnitte einfach aufbaubar
- Ablagefach für diverse Werkzeuge im Gestell

**Lieferumfang:** Bimetallsägeband, Fahrereinrichtung, Zusatztisch für Vertikalschnitte, automatische Endabschaltung  
**Lieferbare Sonderzubehör:** Sägebänder



### metal band saw

- blade dimension 1638x0,6x12,5mm
- stable grey cast iron machine with ball bearing saw band guide
- automatic end stop
- descent velocity adjustable via spring pivoting vice (0°-45°)
- extra table for vertical cuts easily attachable
- tool shelf

**included in delivery:** bimetal saw band, moving device, extra table for vertical cuts, automatic end stop  
**available accessories:** saw bands

statt/instead of 430.--  
**269,--**




## BS 128HDR

### Metallbandsäge

- Sägebandabmessung: 1638x0,6x12,5mm
- automatische Endabschaltung serienmäßig
- Senkgeschwindigkeit Sägearm über Hydraulikzylinder einstellbar
- solide Gussmaschine mit kugelgelagerter Sägebandführung
- schnellverstellbarer Schraubstock mit Werkstückanschlag
- drehbares Sägeaggregat
- Zusatztisch für Vertikalschnitte einfach aufbaubar
- Exzenterspannung

**Lieferumfang:** HSS-Sägeband, Fahrereinrichtung, Zusatztisch für Vertikalschnitte, automatische Endabschaltung, Werkstückanschlag  
**Lieferbares Sonderzubehör:** Bimetallsägeband



### metal band saw

- blade dimension 1638x0,6x12,5mm
- automatic end stop included in delivery
- descent velocity steplessly adjustable via hydraulic cylinder
- solid grey cast iron machine with ball bearing saw band guide
- metal chips precipitator with work piece limit stop
- pivoting cutter arm
- extra table for vertical cuts easily attachable
- pivoting for angle cuts

**included in delivery:** HSS-saw band, moving device, extra table for vertical cuts, automatic end stop, work piece limit stop  
**available accessories:** bimetal saw band

statt/instead of 531.--  
**379,--**




HYDRAULISCHER SENKZYLINDER  
 HYDR. CYLINDER

## BS 712N

### Metallbandsäge

- Sägebandabmessung: 2360x0,8x19mm
- automatische Endabschaltung serienmäßig
- solide Gussmaschine mit kugelgelagerter Sägebandführung
- Späneabscheider und Schmiermittelpumpe
- schnellverstellbarer Schraubstock mit Werkstückanschlag
- Senkgeschwindigkeit Sägearm über Hydraulikzylinder stufenlos einstellbar

**Lieferumfang:** Bimetallsägeband, Fahrereinrichtung, aut. Endabschaltung, Werkstückanschlag, Schmiermittelpumpe  
**Lieferbares Sonderzubehör:** Sägebänder, Kühlmittelkonzentrat



### metal band saw

- blade dimension 2360x0,8x19mm
- automatic end stop
- solid grey cast iron machine with ball bearing saw band guide
- metal chips precipitator and lubrication pump serialized
- quickly adjustable vice with work piece limit stop
- descent velocity steplessly adjustable via hydraulic cylinder

**included in delivery:** bimetal saw band, moving device, extra table for vertical cuts, automatic end stop, work piece limit stop, cooling liquid pump  
**available accessories:** saw bands, cooling liquid

statt/instead of 1.399.--  
**999,--**




## BS 712R

### Metallbandsäge

- Sägebandabmessung: 2360x0,8x19mm
- platzsparend durch drehbaren Sägearm
- automatische Endabschaltung serienmäßig
- Gussmaschine mit kugelgelagerter Sägebandführung
- Späneabscheider und Schmiermittelpumpe
- Senkgeschwindigkeit Sägearm über Hydraulikzylinder stufenlos einstellbar
- Profischraubstock mit Exzenterspannsystem und Werkstückanschlag

**Lieferumfang:** Bimetallsägeband, Fahrereinrichtung, automatische Endabschaltung, Werkstückanschlag, Schmiermittelpumpe  
**Lieferbares Sonderzubehör:** Sägebänder



### metal band saw

- blade dimension 2360x0,8x19mm
- space saving machine due to pivoting cutter arm
- automatic end stop
- solid grey cast iron machine with ball bearing saw band guide
- metal chips precipitator and lubrication pump serialized
- descent velocity steplessly adjustable via hydraulic cylinder
- pivoting professional vice with eccentric clamp system and work piece limit stop

**included in delivery:** bimetal saw band, moving device, extra table for vertical cuts, automatic end stop, work piece limit stop, cooling liquid pump  
**available accessories:** saw bands

statt/instead of 1.819.--  
**1.399,--**





## BS 712GR

Metallbandsäge  
metal band saw

- kraftvoller und verschleißbarer 3-Geschwindigkeiten Getriebeantrieb
- Sägebandabmessung: 2360x0,8x19mm
- platz sparend durch drehbaren Sägearm
- automatische Endabschaltung serienmäßig
- Gussmaschine mit kugelgelagerter Sägebandführung
- Späneabscheider und Schmiermittelpumpe
- Senkgeschwindigkeit des Sägearms über Hydraulikzylinder stufenlos einstellbar
- Profischraubstock mit Exzenterspannsystem und Werkstückanschlag


**Lieferumfang:** Bimetallsägeband, Fahreinrichtung, automatische Endabschaltung, Werkstückanschlag, Kühlmittelpumpe

**Lieferbares Sonderzubehör:** Sägebänder, Kühlmittel, HSS-Sägebänder

- powerful gear-driven machine with 3-speeds
- blade dimension 2360x0,8x19mm
- space saving machine due to pivoting cutter arm
- automatic end stop
- solid grey cast iron machine with ball-bearing saw band guide
- metal chips precipator and lubrication pump standard
- descent velocity steplessly adjustable via hydraulic cylinder
- pivoting professional vice with eccentric clamp system and work piece limit stop

**included in delivery:** bimetal saw band, moving device, automatic end stop, work piece limit stop, cooling liquid pump

**available accessories:** saw bands, cooling liquid, HSS saw bands



statt/instead of 2.079.--  
**1.599,--**

GETRIEBEANTRIEB  
GEAR DRIVEN



## BS 210G / BS 260G / BS 370G

Metallbandsäge  
metal band saw

- kraftvoller und verschleißbarer 2-Geschwindigkeiten Getriebeantrieb
- Sägebandabmessung BS 210G: 2110x0,9x20mm
- Sägebandabmessung BS 260G: 2455x0,9x27mm
- professionelles und bedienerfreundliches Sägespannsystem
- platzsparend durch drehbaren Sägearm
- automatische Endabschaltung serienmäßig
- solide Gussmaschine mit kugelgelagerter Sägebandführung
- Späneabscheider u. Schmiermittelpumpe m. Doppelschmierung
- Senkgeschwindigkeit Sägearm über Hydraulikzylinder stufenlos einstellbar
- Profischraubstock mit Exzenterspannsystem, Werkstückanschlag und Rollenauflage
- Sägearm links/rechts drehbar +45° -60° (BS 370G)

**Lieferumfang:** Bimetallsägeband, automatische Endabschaltung, Werkstückanschlag, Kühlmittelpumpe


**Lieferbares Sonderzubehör:** Bimetallsägeband, HSS-Sägeband, Kühlmittelkonzentrat

- powerful gear-driven machine with 2-speeds
- blade dimensions BS 210G: 2110x0,9x20mm
- blade dimensions BS 260G: 2455x0,9x27mm
- professional and user friendly saw band clamping system
- space saving caused by pivoting cutter arm
- automatic end stop
- solid cast iron machine with ball bearing saw band guide
- metal chips precipator, lubrication pump with double lubrication system
- descent velocity stepless adjustable via hydraulic cylinder
- professional vice with eccentric clamp system, work piece limit stop and roll support
- saw arm left/right tiltable +45° -60° (BS 370G)

**included in delivery:** bimetal saw band, moving device, automatic end stop, work piece limit stop, roll support, lubrication pump


**available accessories:** bimetal or HSS-saw band, cooling liquid

BS 210G (Produktbild/picture: [www.holzmann-maschinen.at](http://www.holzmann-maschinen.at))




statt/instead of 2.339.--  
**1.799,--**

BS 260G



statt/instead of 2.859.--  
**2.199,--**

BS 370G (Produktbild/picture: [www.holzmann-maschinen.at](http://www.holzmann-maschinen.at))



statt/instead of 4.549.--  
**3.499,--**

HARTMETALLFÜHRUNGEN  
T.C.T. GUIDES

SCHWENKBAR  
SLEWABLE  
0° - 60°

GETRIEBEANTRIEB  
GEAR DRIVEN



BS 260G

METALLBEARBEITUNG  
METAL WORKING

## BS 280GP

schwere Metallbandsäge  
heavy duty metal band saw

- hydraulische Werkstückklemmung serienmäßig
- Sägearmposition hydraulisch steuerbar
- großdimensionierte Sägebandführung aus Guss
- verwindungsresistenter Guss sägearm gewähl. hohe Schnittgenauigkeit
- übersichtl. Bedienpult direkt kombiniert mit Schaltkasten
- automatische Endabschaltung

**Lieferumfang:** Bimetallsägeband, Halogenlampe, Kühleinrichtung, mobiler Transporttisch

- hydraulic vice clamping mechanism
- hydraulic saw arm movment
- large cast iron saw band guide
- bending resistant saw arm ensures high precision
- comfortable to operate control panel - control box combination
- automatic end stop

**included in delivery:** bimetel saw band, halogen lamp, cooling system, mobile support table, toolings


280 90°	220 300 90°	25/35/45/55/75 m/min	3505x27x0,9
S6/400V 4,35PS/HP	780kg	1160	1770 1130

statt/instead of 8.319.--

**6.399.--**

HARTMETALLFÜHRUNGEN  
T.C.T. GUIDES

PROFIAUSFÜHRUNG  
INDUSTRIAL MACHINE

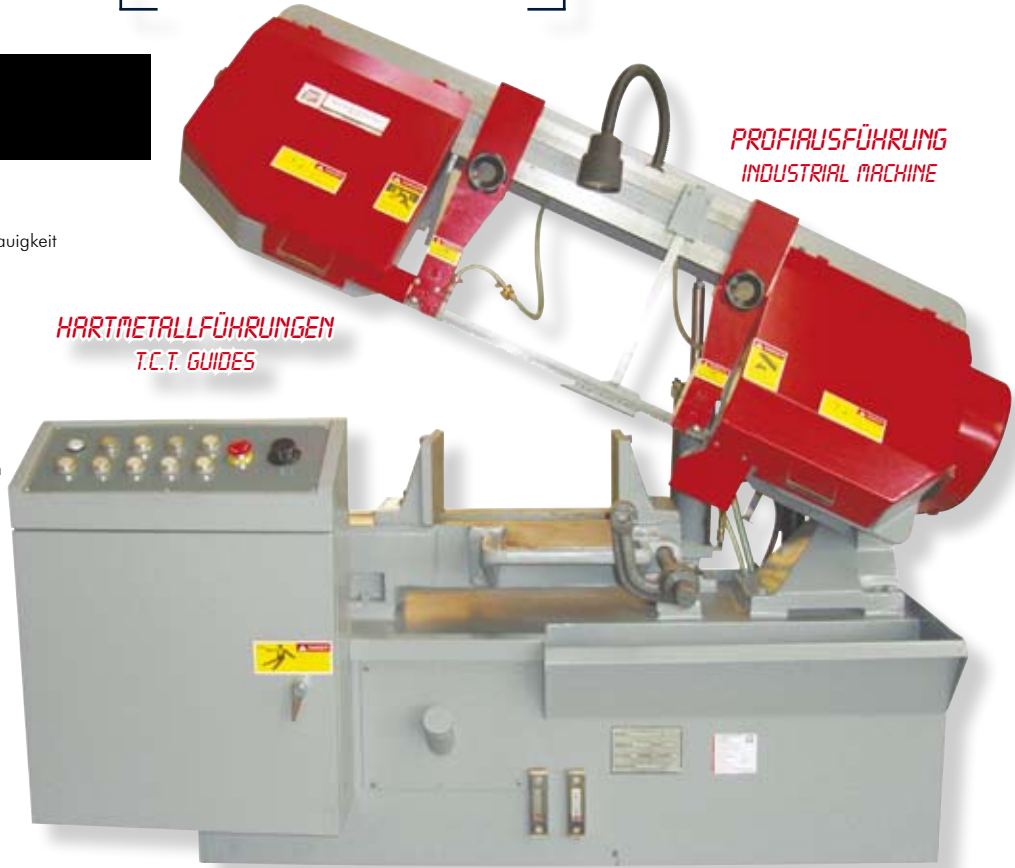

## BS 280GPS

schwere Metallbandsäge  
heavy duty metal band saw

- komfortable Beladung, speziell für lange, unhandliche Werkstücke, durch schwenkbares Sägeaggregat
- Sägearmposition hydraulisch steuerbar
- großdimensionierte Sägebandführung aus Guss
- verwindungsresistenter Guss sägearm gewährleistet hohe Schnittgenauigkeit
- automatische Endabschaltung
- übersichtl. Bedienpult direkt kombiniert mit Schaltkasten
- Motorleistung Hydraulik 1,1PS (100%)
- Motorleistung Kühlmittelpumpe 75W
- Halogenlampe serienmäßig

**Lieferumfang:** Bi-Metall Sägeband, Halogenlampe, Kühleinrichtung, mobiler Transporttisch

**Lieferbares Sonderzubehör:** Kühlmittel, Sägebänder

- swivel arm allows comfortable loading especially for long and bulky work pieces
- hydraulic vice clamping mechanism
- hydraulic saw arm movment
- large cast iron saw band guide
- bending resistant saw arm ensures high precision
- comfortable to operate control panel - control box combination
- automatic end stop
- motor power hydraulic system 1,1PS (100%)
- motor power cooling system 75W
- halogen working lamp included in delivery

**included in delivery:** Bi-metal saw band, halogen lamp, cooling system, mobile support table, toolings

**available accessories:** cooling liquid, saw bands

280 90°	250 45°	280 400 90°	200 200 45°	3860x34x1,1
30-50-80 m/min	S6/400V 4,8PS/HP	850kg	1350	1900 1450

statt/instead of 11.439.--

**8.799.--**

HARTMETALLFÜHRUNGEN  
T.C.T. GUIDES

SCHWENKBARES SÄGEAGGREGAT  
TILTABLE SAWING ARM



Präzisionsgußrad  
precise cast iron wheel



präzise Gußschwinge zum Schwenken  
precise cast iron rocker arm for tilting