

VST 3000

Verleimständer

- robust, massive Stahl-Konstruktion
- Maschinenständer an der Wand, als auch freistehend montierbar
- durchgehende Beschickung möglich
- kugelgelagerte Doppelführung der einzelnen Presse-einheiten für einfaches u. schnelles Bewegen d. Einheiten
- Verleimpreszylinder mittels Schnellspanner fixierbar
- Presszylinderführung durch mittig lastender Rückholfeder
- präzisionsgefertigte - einstellbare Presseeinheiten feuerverzinkt

Lieferumfang: Maschinenrahmen, inkl. 4 komplette Presseeinheiten
optional: Heizlineal, separate Presseinheit, Niederhalter, spezial Presszylinder



statt/instead of 2.209.--
1.699,--

gültig für / valid for VST 3000 und/and VSTRN 3000

Gesamthöhe	total height	2060mm
Abstand Presseeinheiten zueinander	distance between pressing units	180mm
Gesamtbreite	total width	3000mm
max. Spannhöhe	max. clamp height	1400mm
min. Abstand Presseeinheiten	min. distance pressing units	240mm
Bohrungsabstand Presseinheit	bore distance pressing unit	50mm

glueing frame

- continuous feeding feasible
- solid steel construction
- freestanding or mountable on a wall
- cylinder guide operated by middle positioned spring
- ball-bearing guided double bar pressing units for an easy and quick movement
- quick clamp mechanism at the pressing cylinder
- hot tip galvanized and height-adjustable pressing unit

included in delivery: stand and 4 complete pressing units
optional: heating fence, downholder, additional pressing units, special pressing unit



VSTRN 3000

Verleimständer mit Rahmenpresse

- robust massive Stahl-Konstruktion
- zusätzliche Verstreben ermöglichen präzises Arbeiten
- an der Wand, sowie auch freistehend montierbar
- Rahmenpresseinh. mit 2 stufenlos bewegbaren Zylindern
- Einhandzentralfixierung der Rahmenpresseinheit durch Parallelspannsystem und Lochraster am Maschinenrahmen
- kugelgelagerte Doppelführung der Presseeinheiten
- Verleimpreszylinder mittels Schnellspanner fixierbar
- Presszylinderführung durch mittig lastender Rückholfeder
- feuerverzinkte, höheninstellbare Presseeinheiten

Lieferumfang: Maschinenrahmen inkl. Verstreben
 3 komplette Presseeinheiten Rahmenpresseinheit mit 2 hydraulischen Presssystemen, Niederhalter
optional: Heizlineal, separate Presseinheit, zusätzlicher Niederhalter, spezial Presszylinder





statt/instead of 3.899.--
2.999,--

glueing frame with frame press

- solid steel construction
- additional bracings avoid frame twisting
- heavy duty frame press unit with two stepless adjustable hydraulic cylinders
- ball-bearing guided double bar pressing units for an easy and quick movement

included in delivery: 3 complete pressing units, frame pressing unit with 2 hydraulic pressing cylinders, downholder
optional: heating fence, additional pressing units, special pressing units

**NEUE VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG
 NEW REINFORCED SET UP**

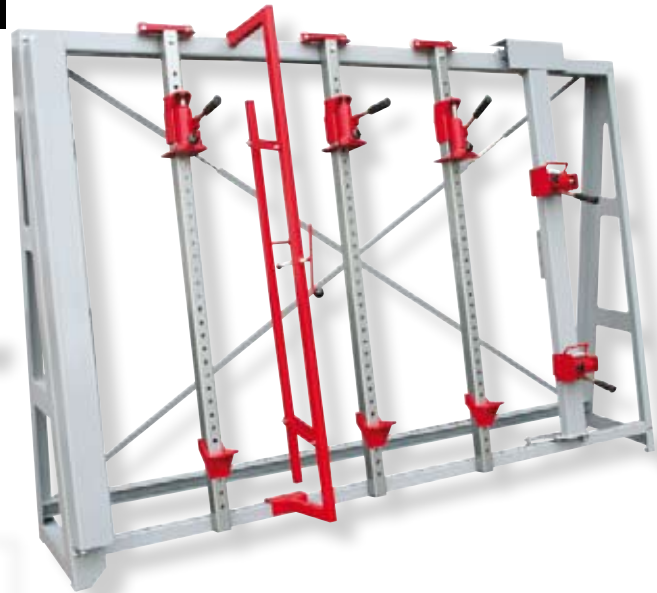

- spezialer Presszylinder optional erhältlich zu VST 3000 VSTRN 3000
- hochqualitativer Zylinder kann anstelle des Standardzylinders nachgerüstet werden
- Presskraft 2,5t, Einhandbedienung, integrierter Rückzug
- HQ pressing cylinder optional for VST 3000 VSTRN 3000
- this cylinder can be retrofitted instead of the standard cylinders
- pressing force 2,5t, one-hand operation, integrated piston return

PPZA
 Aufpreis pro Zylinder bei Auslieferung/
 cylinder surcharge at delivery **359,--**

PPZN
 Einzelpreis Zylinder bei Nachrüstung/
 cylinder single price at retrofit **399,--**

BUSSE


Elektroheizlineal 2600mm/3100mm heated ruler 2600mm/3100mm

- aus thermomechanisch widerstandsfähigen Aluminiumprofilen gefertigt
- wartungsfreundliches Heizleitersystem, konstante Oberflächentemperatur
- versenkte Reglerachse des Temperaturreglers schützt vor Bedienfehlern
- Temperaturbereich 0-180 °C

Lieferumfang: Heizstab Anschlusskabel 230V

- used to glue professionally veneer and synthetic edges
- made of thermomechanical resistant aluminum profiles
- maintenance friendly and constant surface temperature
- temperature 0-180 °C

included in delivery: 3m cable 230V



2600mm
 statt/instead of 531.--
379,--

3100mm
 statt/instead of 587.--
419,--

VZA 1350 / VZA 1950

Verleimzange rapid action bar clamp

Schnellverstellsystem, hochwertige Stahlgüte, pulverbeschichtet
 rapid adjustment system, high grad steel, powder coated
 VZA1350: Einspannlänge/clamp length 1350mm
 VZA1950: Einspannlänge/clamp length 1950mm

VZA 1350
 statt/instead of 62.--
39,--

VZA 1950
 statt/instead of 94.--
59,--

